


グリッドシェルフ 取り扱い及び組立説明書

ecomS
Standard Units Supply Corp. SUS

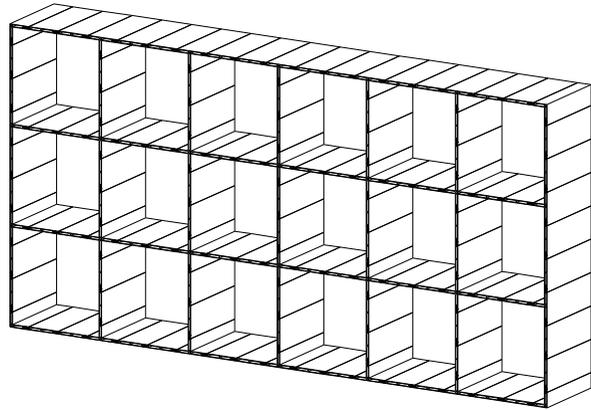


本図は6グリッドx3グリッドのサイズです。


このたびはエコムス製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために必ずお読みください。

基本グリッド構成


単位:mm ※()は外寸です

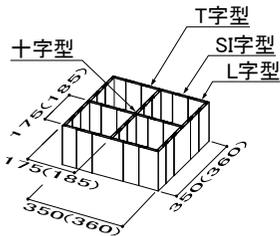

175グリッド

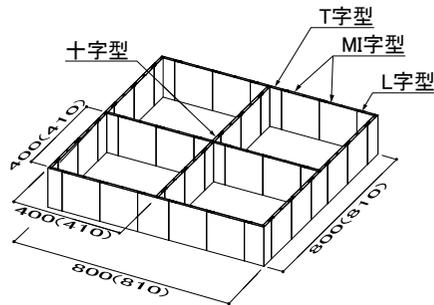

400グリッド

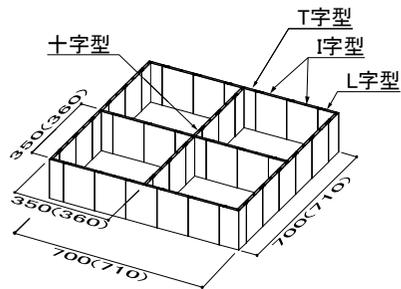

350グリッド

組立に当たってご用意いただくもの



軍手



電動ドリル



六角ビット2.5


取り扱い注意

- ・組立には必ず軍手や手袋などで手を保護してから行なってください。
- ・フレームの切断面は鋭利になっている場合がございますので、ご注意ください。
- ・叩いたり、強い衝撃を与えないでください。破損して怪我をする恐れがあります。
- ・ストーブなどの熱源を近づけないでください。
- ・グリッドシェルフの開口幅が広い場合には、たわみが発生することがあります。
- ・不安定な場合は壁面などに固定し、必ず転倒防止措置を行なってください。


構成部品

グリッドシェルフは下記の6部品から構成されています。
お客様の仕様によっては使用しないフレームも含まれています。


ecomS
Grid Shelf

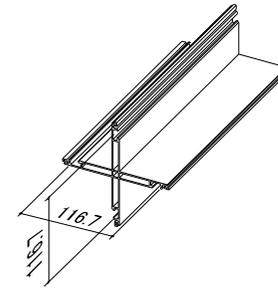


十字型 | グリッドシェルフS 十字型
Item.No KEF-GS14
H:P116.7xW:P116.7

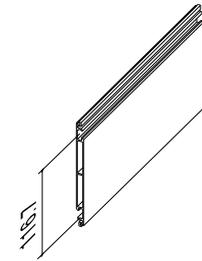


I字型 | グリッドシェルフS I字型
Item.No KEF-GS24
W:P116.7

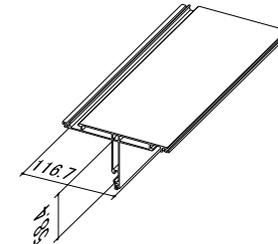


T字型 | グリッドシェルフS T字型
Item.No KEF-GS34
H:P116.7xW:P58.4

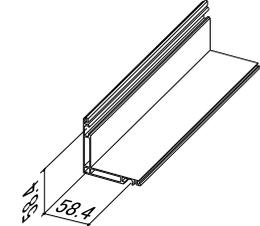

L字型 | グリッドシェルフS L字型
Item.No KEF-GS44
H:P58.4xW:P58.4



SI字型 | グリッドシェルフS SI字型
Item.No KEF-GS64
W:P58.4

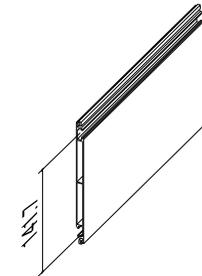

MI字型 | グリッドシェルフS MI字型
Item.No KEF-1214
W:P141.7



セットスクリュー M5

セットスクリュー-M5x16
Item.No SFB-5B5S
※M5x30 Item.No SFB-5B3S


組立説明 (パーツでご購入いただいた場合)

本組立説明は6グリッドx3グリッドのサイズを基準としています。
お客様の仕様によっては多少異なる部分がありますのでご了承ください。

ecom
Grid Shelf

1 組立スペースを確保してください。


グリッドシェルフの完成サイズよりやや広いスペースを確保し、
床に傷が付かないように養生をしてください。
また、平面が保てるようコンパネ等を敷くことを推奨いたします。

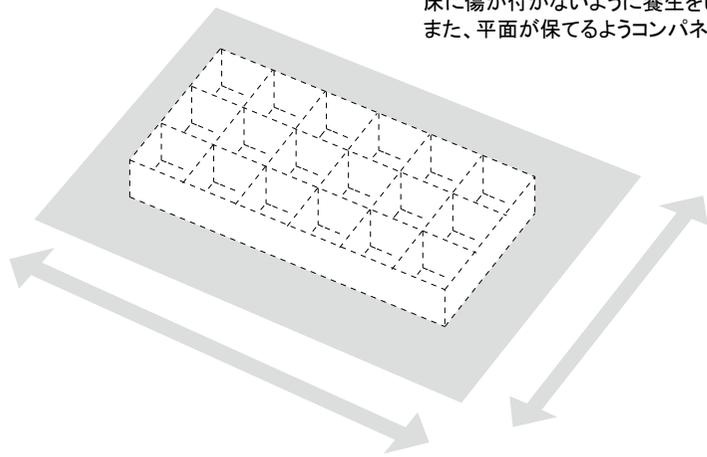

2 角部分から仮組みを行なう。



※組立は平らな場所で寝かせた状態で行ってください。
フレームの向きに注意して角部分から順に、フレームの凹凸部の
溝同士をスライドさせて仮組みを行なってください。

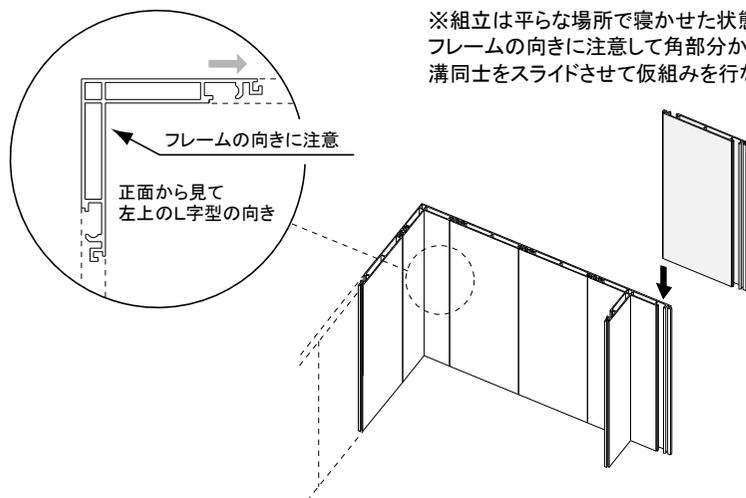


3 片方の面からビス止めをする。



全て仮組みを終えたら、型材を寄せ凹凸部の丸い穴の形状を保った状態で、付属のビス(セットスクリュー-M5)を
ネジ込んでいきます。凹凸部にはネジは切られていませんが、そのままネジ込めます。

※ネジ込みがしづらい場合、①②の箇所に市販の潤滑油を塗布してください。

- ①ネジ込みの抵抗を減らすため
- ②ビットの噛み込みを防止するため


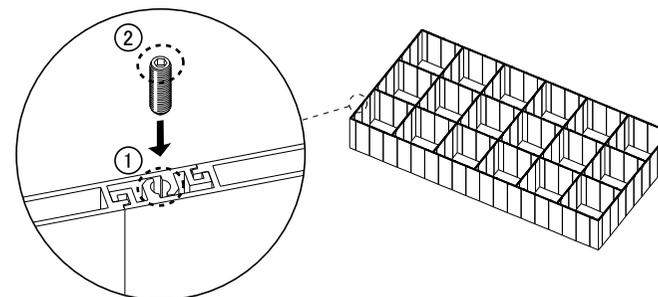


※グリッドシェルフの奥行きが500mm未満の場合はセットスクリュー-M5x16を使用し、500以上の場合はセットスクリュー-M5x30
を使用してください。

4 裏返してもう片面もビス止めをする。



片面のビス止めを全て終えたら、裏返してもう片面も
同じようにビス止めをしてください。

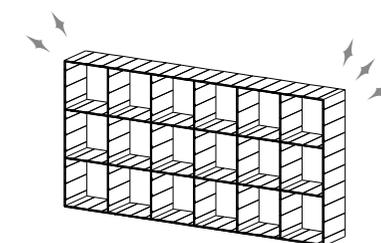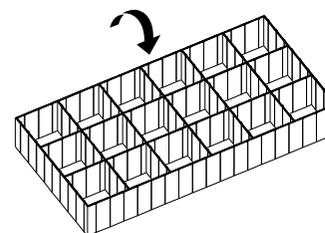


裏表全てのビス止めを終えたら立ち上げて完成です。

※前後共ビス止めをするとズレの修正はできなくなりますのでご注意ください。
※立ち上げた状態でビス止めを行なうと作業が楽に行なえます。(最下段はシェルフを傾けてビス止めを行ないます)

組立説明（一部組立てでのご購入・分割発送の場合）

本組立説明は6グリッドx3グリッドのサイズを基準としています。
お客様の仕様によっては多少異なる部分がありますのでご了承ください。


1 グリッドシェルフの向きを揃える。

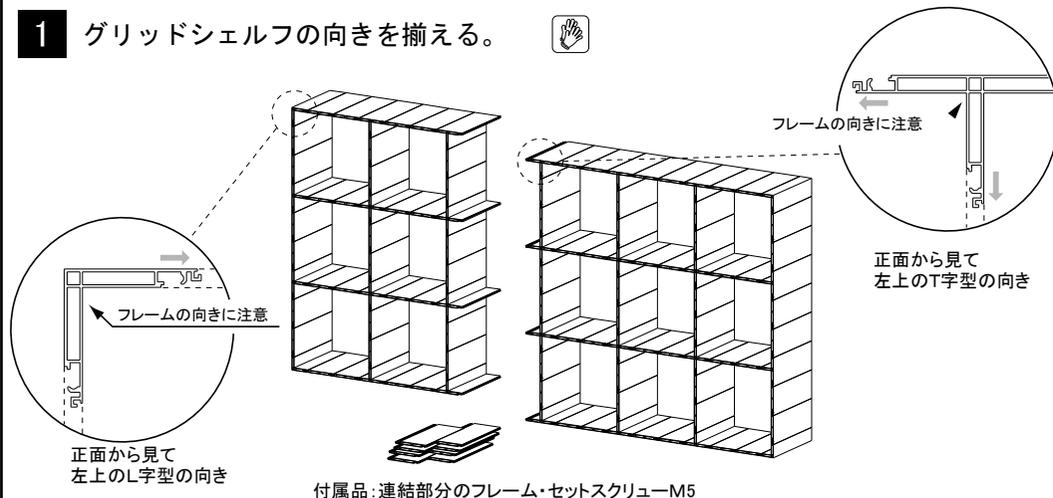

添付されている図面と照らし合わせて、全ての部品が揃っているかご確認ください。
勘合部の形状に注意し分割されているシェルフの向き(上下左右表裏)を揃え仮置きします。

※床を傷つけないように養生をしてください。
※平面が保てるようコンパネ等を敷くことを推奨いたします。


2 分割されているシェルフを繋ぎビス止めをする。

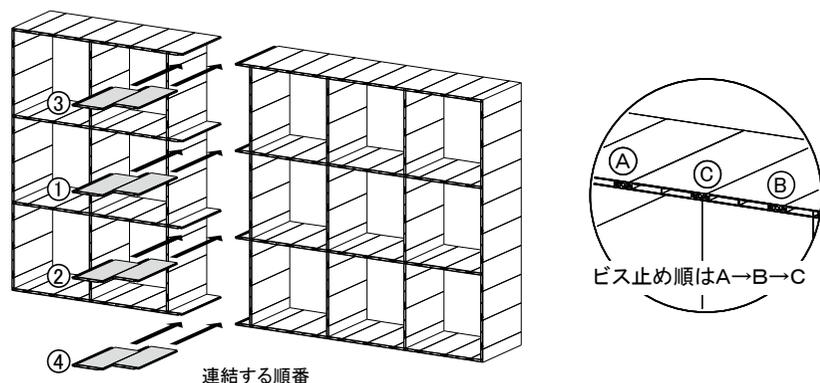

立ち上げた状態で分割されているシェルフを繋ぎます。連結部に相当するフレーム(I字型など)を中央のグリッド①へ差込み、付属のビス(セットスクリューM5)でビス止め(3箇所)を行なってください。ビス止めはA→B→Cの順番で行なうと作業がスムーズです。同様に②→③→④とすべて連結していきます。(④のフレームを差し込むときはシェルフを後へ少し傾けた状態で行なってください。)

※ビス止めする際はシェルフが倒れないようご注意ください。
※シェルフの形状によっては寝かせた状態で行なった方が作業が楽な場合があります。

3 裏側の面もビス止めをする。

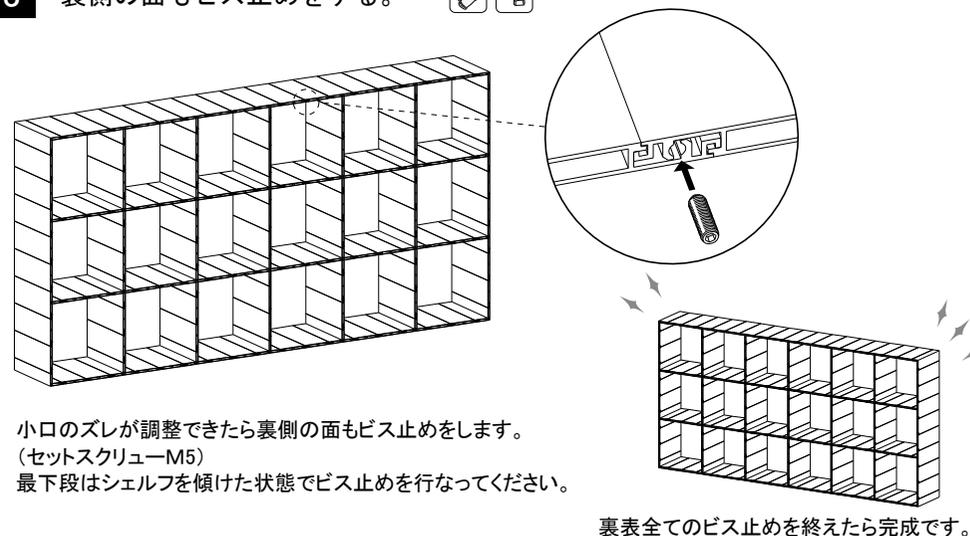

小口のズレが調整できたら裏側の面もビス止めをします。
(セットスクリューM5)
最下段はシェルフを傾けた状態でビス止めを行なってください。

※シェルフが倒れないようご注意ください。
※シェルフの形状によっては寝かせた状態で行なった方が作業が楽な場合があります。

SUS株式会社 エコムグループ

〒103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋3F

TEL: 03-5652-2393 / FAX: 03-5652-2394

Email: ecomS@sus.co.jp

公式Instagram: [@ecomS_by.sus](https://www.instagram.com/ecomS_by.sus)

ホームページ: <https://ecomS.sus.co.jp/>



GS-004 2405改定